

# SQL

CM1-1 : Base de données et SGBDR

Mickaël Martin Nevot

V1.1.1



Cette œuvre de Mickaël Martin Nevot est mise à disposition sous licence Creative Commons Attribution - Utilisation non commerciale - Partage dans les mêmes conditions.

# SQL

- I. Prés.
- II. BD et SGBD
- III. LDD
- IV. LMD
- V. LCT
- VI. Droits
- VII. LDSP
- VIII. SQL avancé

# Base de données (BD) ?

- **Ensemble de données modélisant un univers (domaine)**
- Outil de stockage structuré et de consultation correspondant
- **Système de gestion de base de données (SGBD) :**
  - Logiciel de manipulation et de stockage de BD
- **Administrateur de BD :** est responsable (en permanence) du bon fonctionnement des serveurs de bases de données



BdD, BDD : base de données

DB : *database*

ABD : administrateur de base de données

DBA : *database administrator*

SGBD : système de gestion de base de données

DBMS : *database-management system*


Banque de données : collection de bases de données

# Avant les bases de données

- Utilisation de fichiers non informatisés




- Tableur (Microsoft Excel)

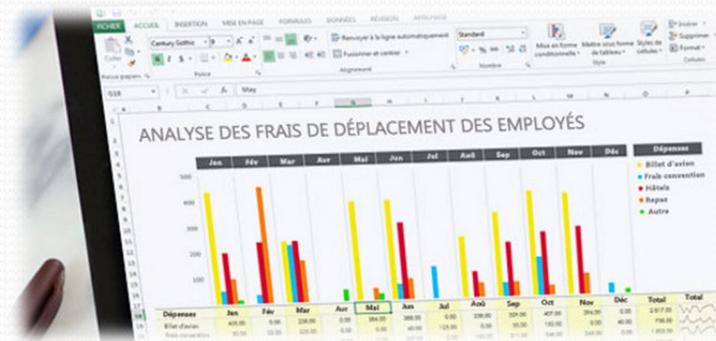

- Autres simples fichiers informatisés


# Avant les bases de données

- Limites des approches traditionnelles :
  - Complexité (exponentielle)
  - Redondance (duplication des données)
  - Coûts importants de développement et de maintenance
  - Manque de flexibilité
  - Manque de sécurité
- Concepts fondamentaux (partagés avec une BD) :
  - Organisation des données sur disque (ou autres stockages)
  - Procédé de récupération des données

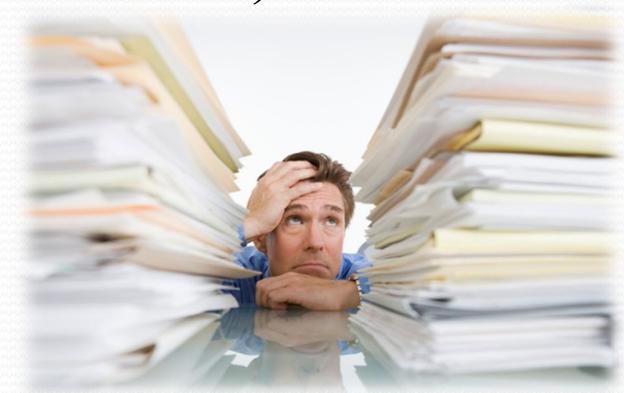

# Intérêts d'une BD ?

- Stocker de (très) **gros volumes de données** durablement
- **Protéger** les données (avaries, piratage)
- **Simplifier l'accès aux données**
- Diminuer (drastiquement) les **temps de recherche**
- Prise en compte de liens (**dépendances**) entre les données
- Plusieurs **utilisateurs simultanés**

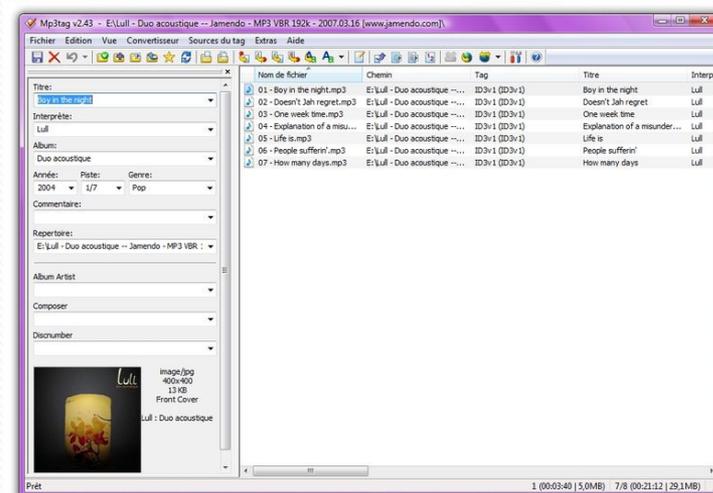

# Historique

- Modèles de données :

- 1960 : modèle hiérarchique
- 1970 : modèle en réseau
- 1980 : **modèle relationnel**
  - 1995 : PostgreSQL
  - 1990 : modèle objet


CODASYL : organisme à l'origine des BD

Inventé par E.F.CODD

- **SQL** (norme) :


- 1986 : SQL-86
- 1989 : SQL-1
- 1992 : **SQL2**
- 1999 : **SQL3**

SQL (*structured query language*) :  
langage de requête structurée, 1974

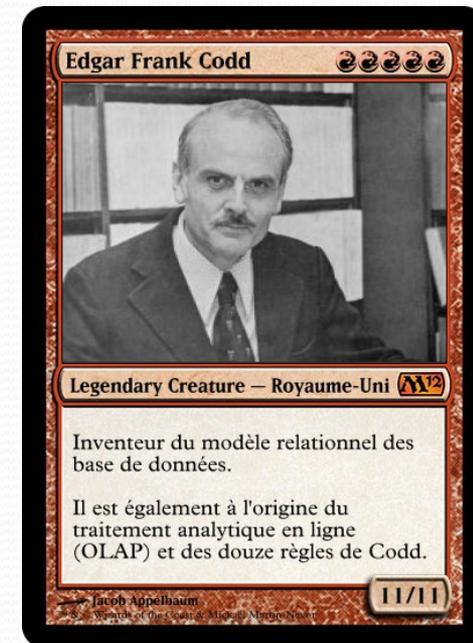


# Architecture ANSI-SPARC

- Schéma externe (SE) :
  - Comment l'utilisateur voit les données
- Schéma **conceptuel** (SC) :
  - Structure logique des données
- Schéma interne (SI) :
  - Structure **physique** de stockage des données

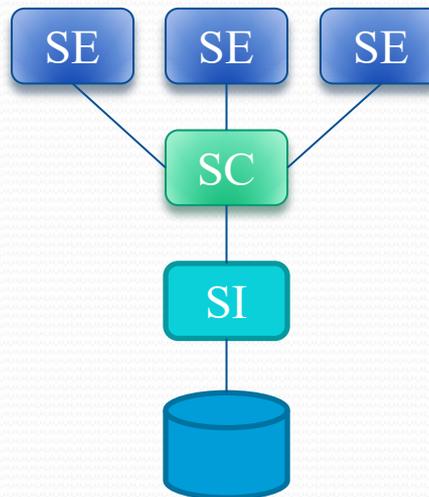

# Architecture d'un SGBD

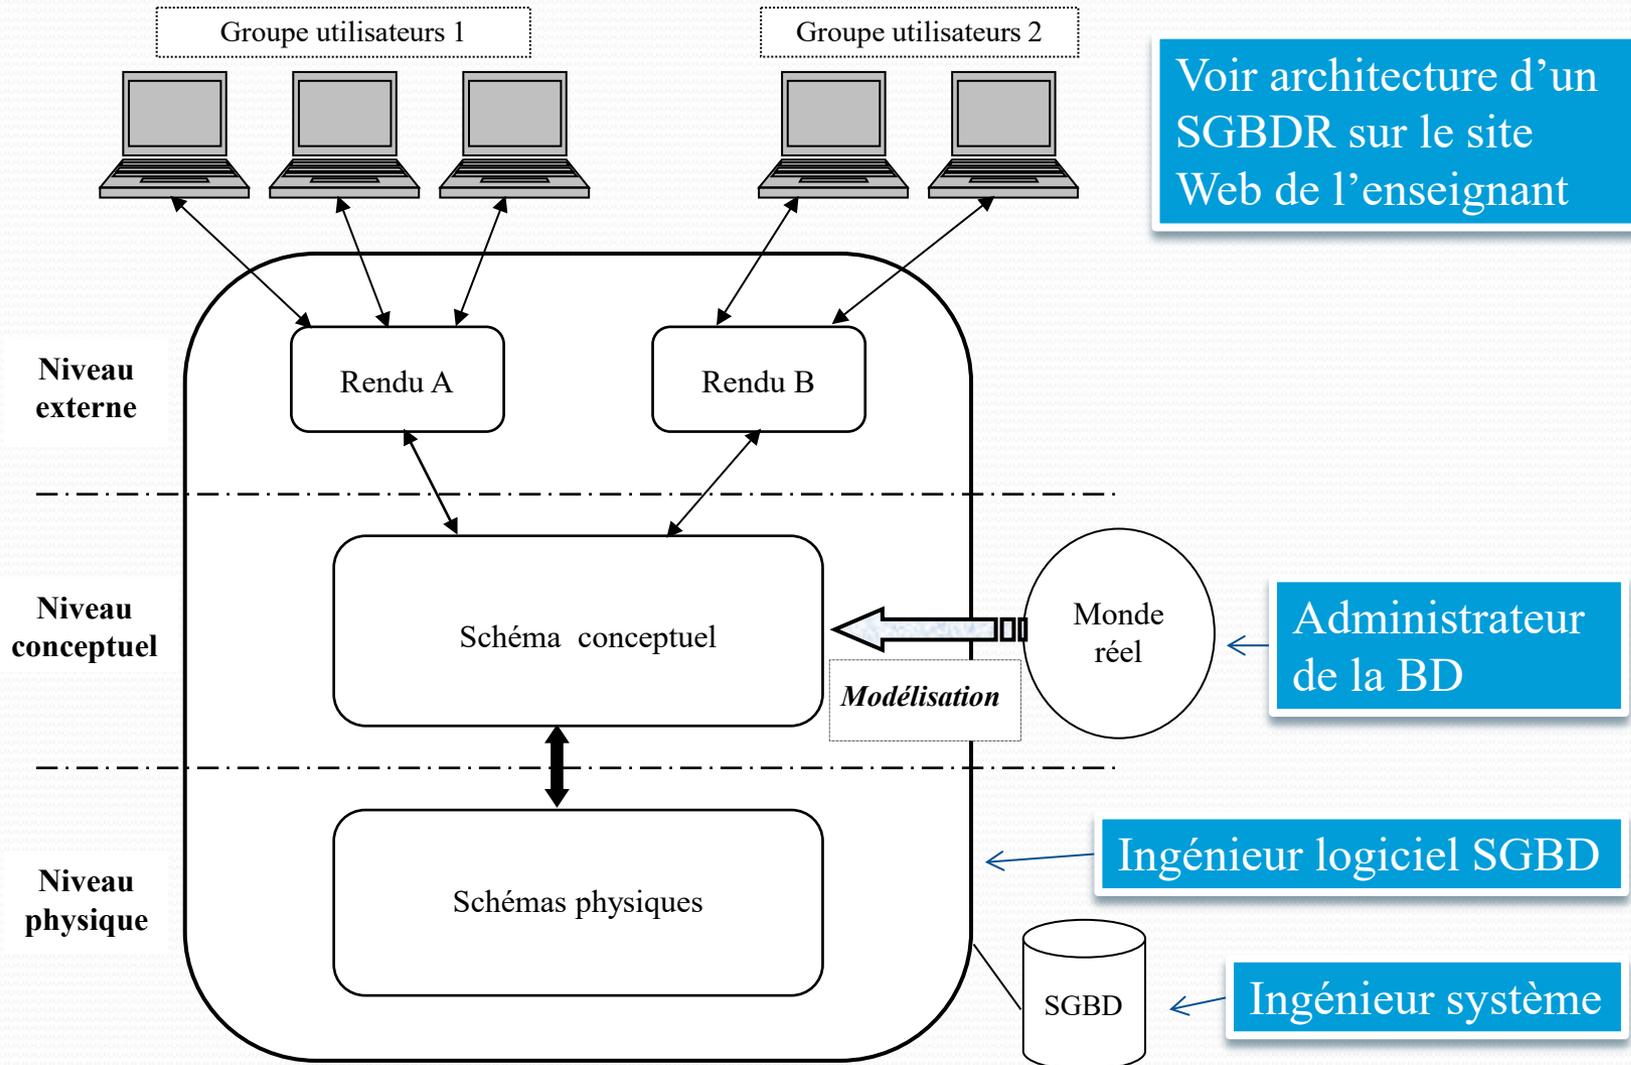

# Fonctionnalités d'un SGBD

- **Description des données** : redondance minimale
- **Intégrité de la base** : cohérence avec la réalité transcrite
- **Indépendance des données** : indépendance applicative
- **Sécurité de fonctionnement** : journalisation
- **Administration et contrôle** : privilèges, optimisation
- **Partage des données** : transactions (sérialisées)
- **Souplesse d'accès aux données** : langages déclaratifs

Un langage déclaratif suit un paradigme produisant des résultats contextuellement indépendants

# Schéma conceptuel

- Représentation de concepts sémantiquement liés entre eux :
  - Exprimer un besoin
  - Traduire le monde réel (modélisation) ←

Représentation abstraite d'un système qui facilite l'étude et la compréhension du système et permet de le simuler. Vue subjective, décomposée mais pertinente de la réalité. Représentation d'un système dans un autre monde que celui du système

- Représentation « graphique » décrivant une base de données :
  - Modèle hiérarchique :
    - Défauts : redondance, dissymétrie, parcours long
  - Modèle réseaux sémantiques (ou de réseau) :
    - Défaut : trop faible indépendance des données
  - Modèle objet :
    - Défaut : importante quantité de ressources nécessaire
  - **Modèle entité / association (relationnel)**

# Modèle relationnel

- Théorie mathématique : algèbre relationnelle (ensembliste)
- Tables (**relations**) avec colonnes (**attributs**) et lignes (**tuples**)

Ou champs, rubriques ↗

Ou enregistrements, fiches

	Attributs					
$R = ($	$A_1$	$A_2$	...	$A_n$	)	Intention
						Extension
N-uplet ou tuple	$D_1$	$D_2$	...	$D_n$	}	
						↓
	Domaine ( $D_i$ )				→	iR - Instance de R


**Domaine** : ensemble nommé de valeurs non vide que peut prendre un attribut

**Intention** : structure d'une base de données

**Extension** : données d'une base de données

# Modèle relationnel


- **Degré** : nombre d'attributs d'une relation
- **Cardinalité** : nombre de tuples d'une relation
- **Clef candidate** (potentielle) : ensemble des données permettant d'indexer chaque ligne de manière différenciée

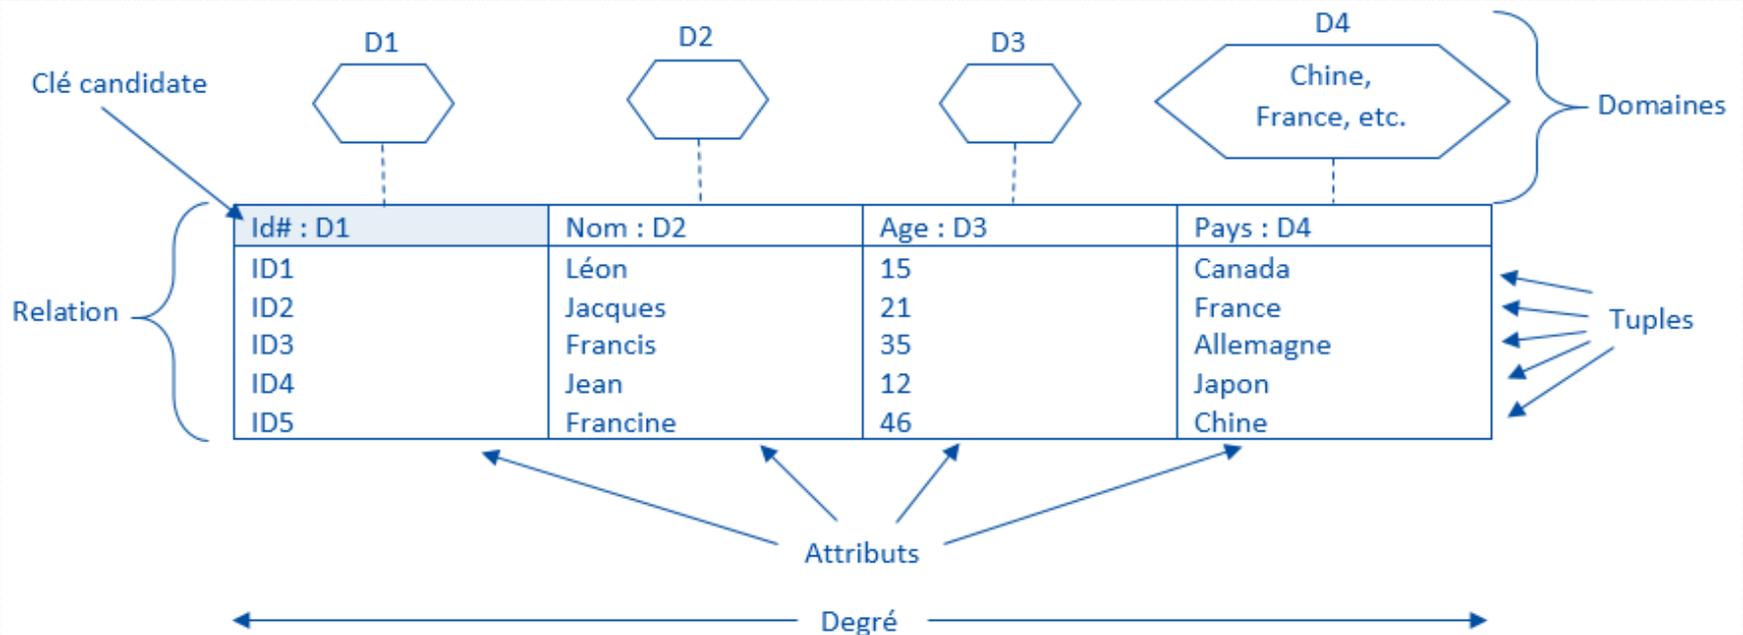

# Modèle relationnel

Voir les 12 règles de Codd sur le site Web de l'enseignant

- Navigation grâce à SQL
- Associé à la théorie de la normalisation
- **SGBDR** : SGBD relationnel

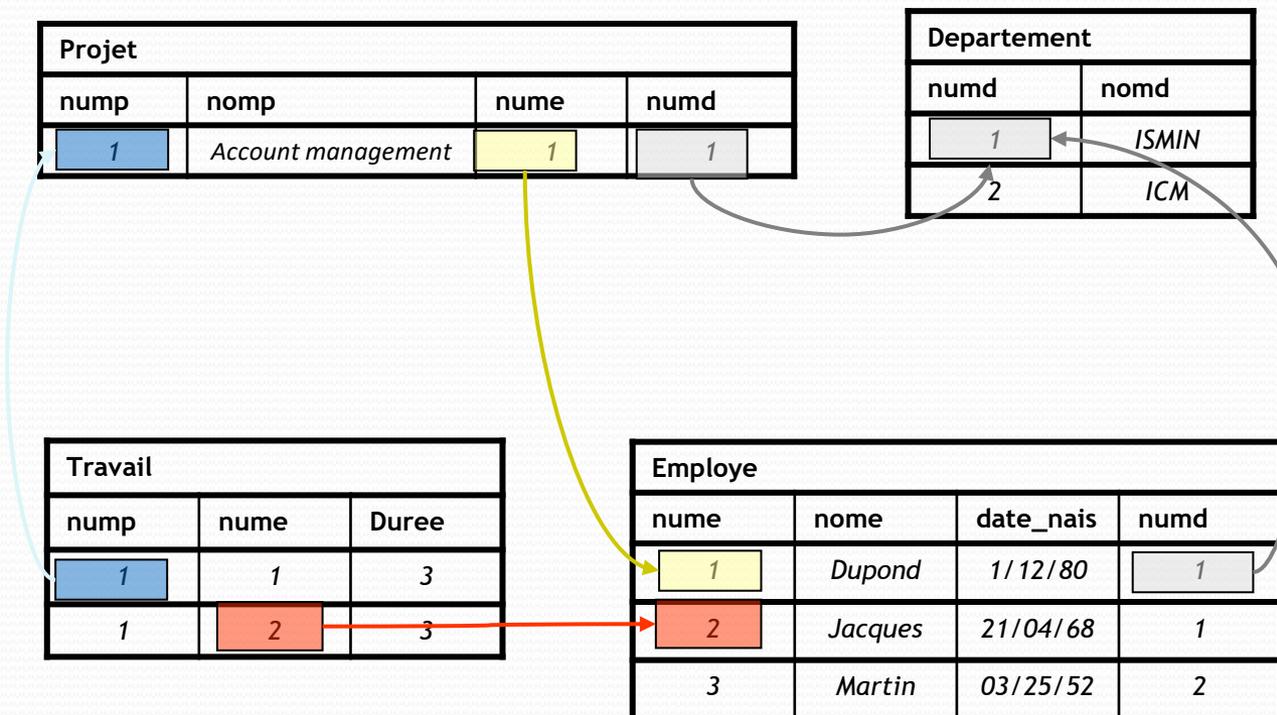

# Clefs

- **Clef primaire** : **Obligatoire**
  - **Une seule par relation** (clef candidate retenue comme primaire)
  - **Simple** (un seul attribut) ou **composée** (plusieurs attributs)
  - **Unique et non nulle**
- **Clef étrangère** :
  - Clef primaire d'une autre relation de la BD

Employe			
nume	nome	daten	numd
1	Dupond	1/12/80	1
2	Jacques	21/04/68	1
3	Martin	03/25/52	2

Departement	
numd	nomd
1	ISMINE
2	ICM



# Principaux SGBDR



PostgreSQL



Microsoft®  
SQL Server®



TURBODB  
Embedded




# Pourquoi PostgreSQL ?

- Un **SGBDR** très utilisé
- Préinstallé/proposé par beaucoup d'offres d'hébergements
- Facilité de déploiement et de prise en main
- Libre et gratuit
- S'intègre très bien avec Linux, Apache HTTP Server, PHP...

Apache HTTP Server : Serveur HTTP libre et très répandu

- Inconvénients de PostgreSQL :
  - Ne respecte pas complètement la norme SQL
  - Sauvegardes et répliquions peu évoluées

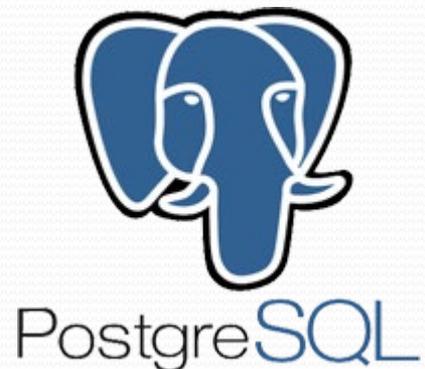

# Utilisation d'un SGBDR

- **L3G** (langage de troisième génération) :


- Procédural, séquentiel (C, Java, PHP)
- Inversion de commandes avec une **API**

Préserve l'indépendance physique/logique

- **L4G** (Langage de quatrième génération) :

- SGBDR intégré (Microsoft Access)
- Générateur d'application

Rapide et simple d'utilisation pour de petites applications

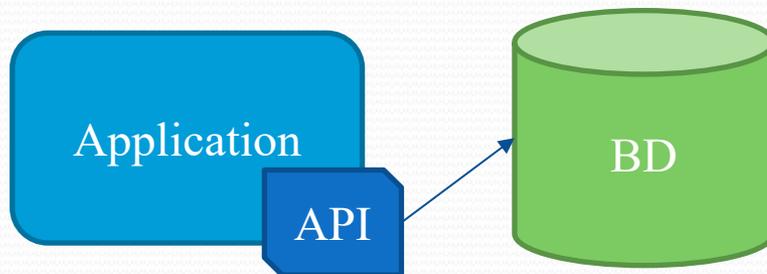

Requête1 : Requête Sélection

Agents


Ventes

Maisons


Champ :	Prénom	Nom	prix de vente	X1
Table :	Agents	Agents	Ventes	Maisons
Opération :	Regroupement	X2	X3	Regroupement
Tri :				
Afficher :	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Critères :	"Jean"	"Lemay"	X4	"longueur"
Ou :				

# Utilisation d'un SGBDR


- Client-serveur, **architecture 3-tier** :
  - Client
  - Serveur d'application
  - Serveur de données (BD)

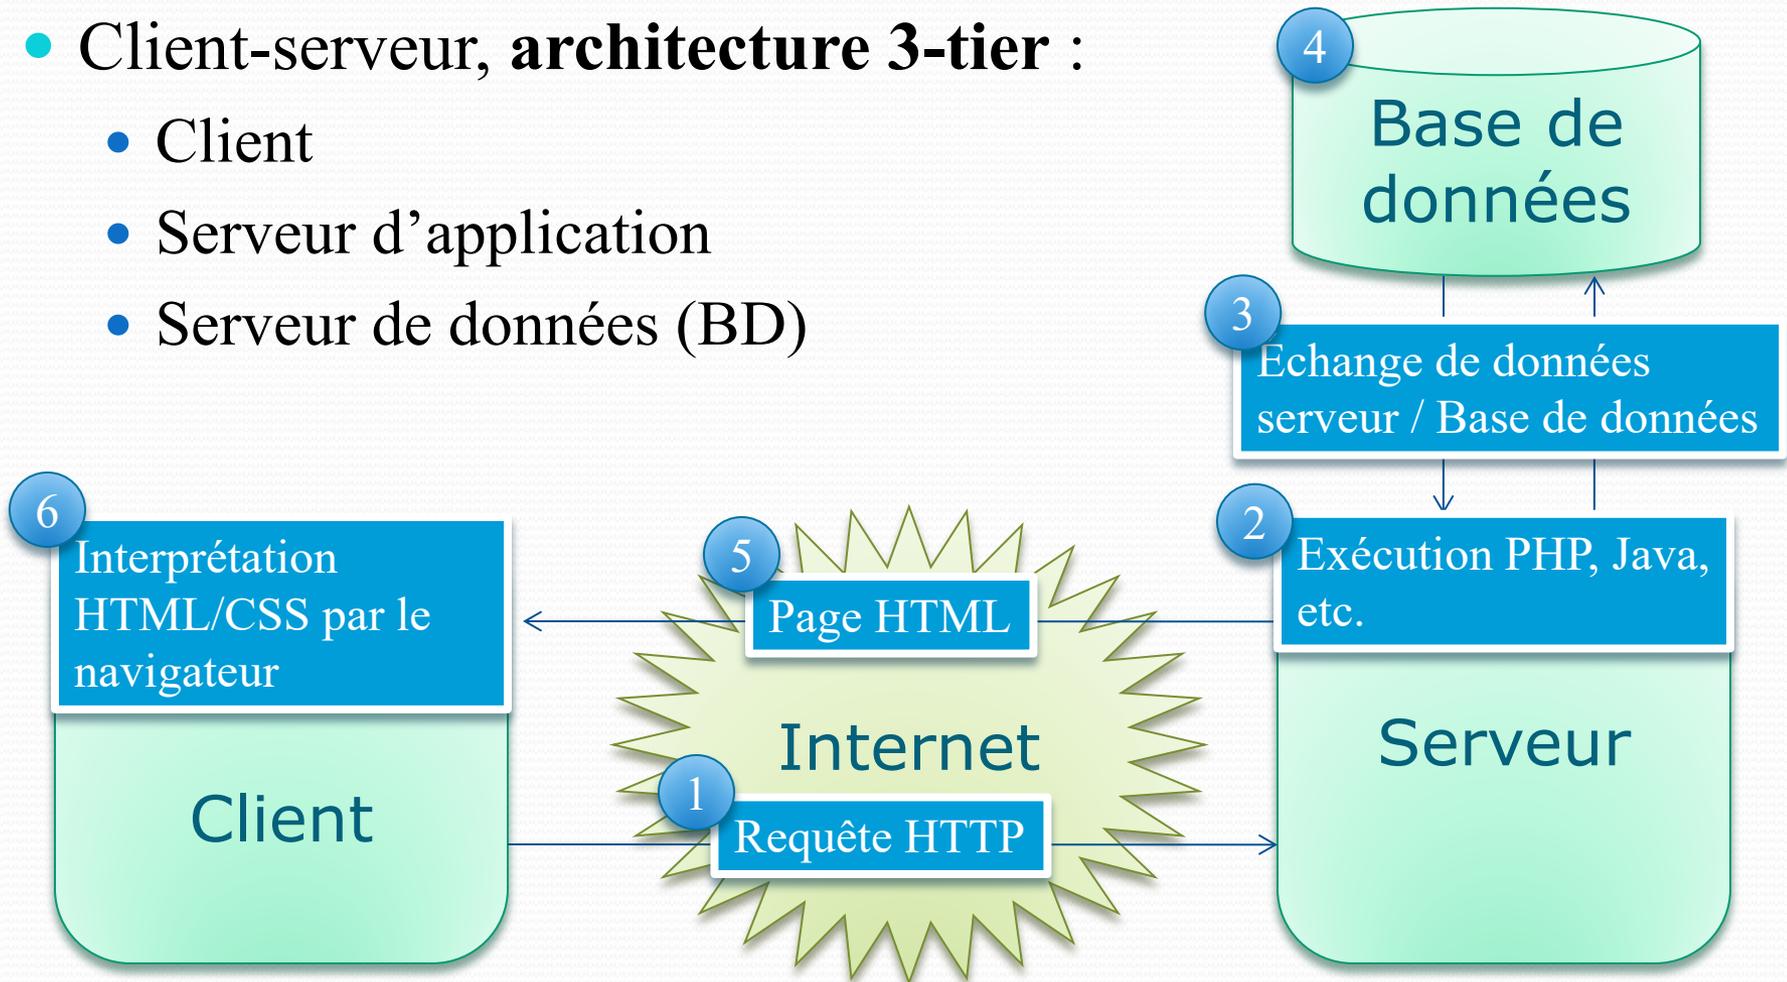

# Cycle de vie d'une BD

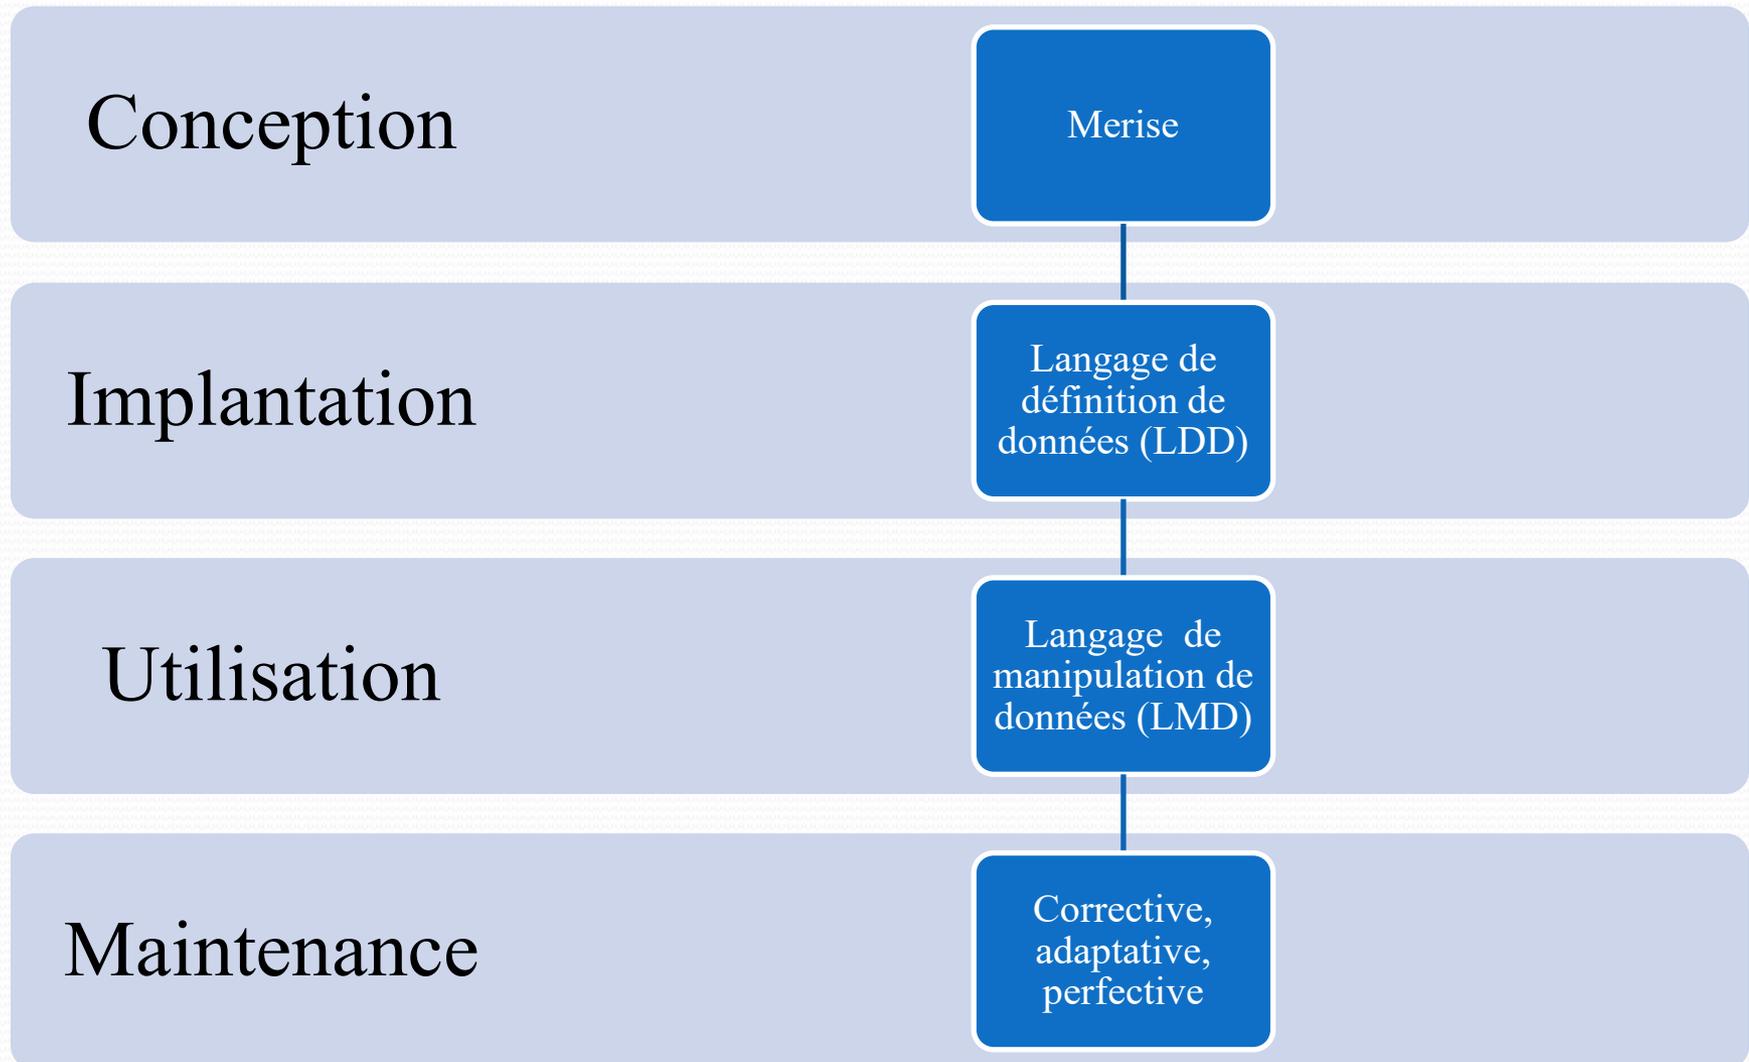

# Conception d'une BD

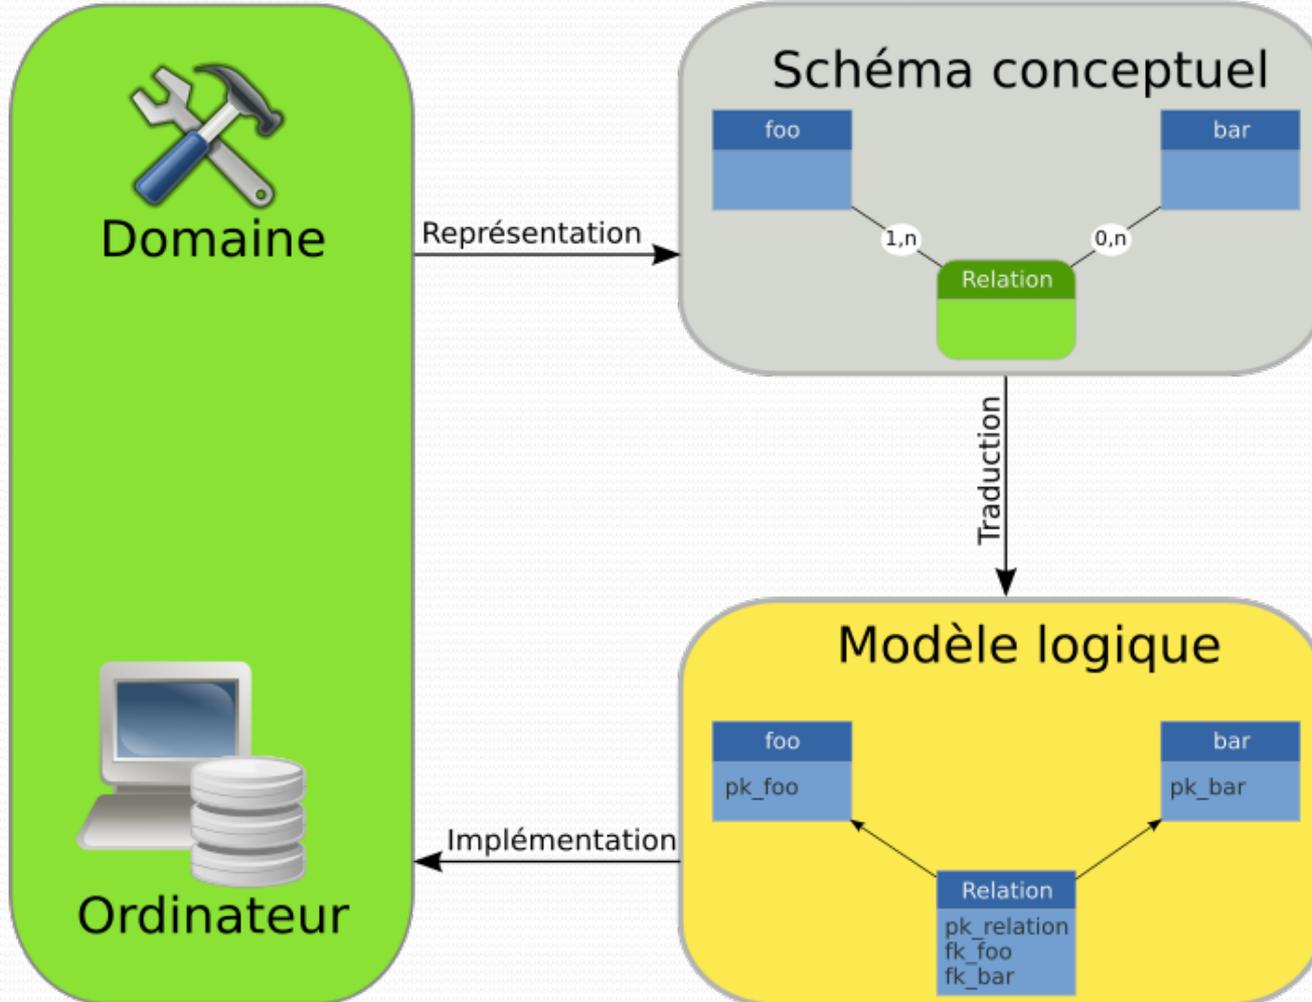

# Crédits

## Auteur

Mickaël Martin Nevot

[mmartin.nevot@gmail.com](mailto:mmartin.nevot@gmail.com)

- Laurent Carmignac



Carte de visite électronique

## Relecteurs

Cours en ligne sur : [www.mickael-martin-nevot.com](http://www.mickael-martin-nevot.com)

